

S-10BS施工例と各部名称

仕様


使用流体	水道水
使用温度	常温
使用圧力	0.75MPa{7.6kgf/cm ² }以下

水道法性能基準適合(耐圧・浸出・水撃限界性能)

オプション

お手入れの際は


- ・汚れが軽い場合は、水で濡らした柔らかい布やスポンジ等で水洗いし、乾拭きして下さい。
- ・汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落としてから水洗いし、乾拭きして下さい。

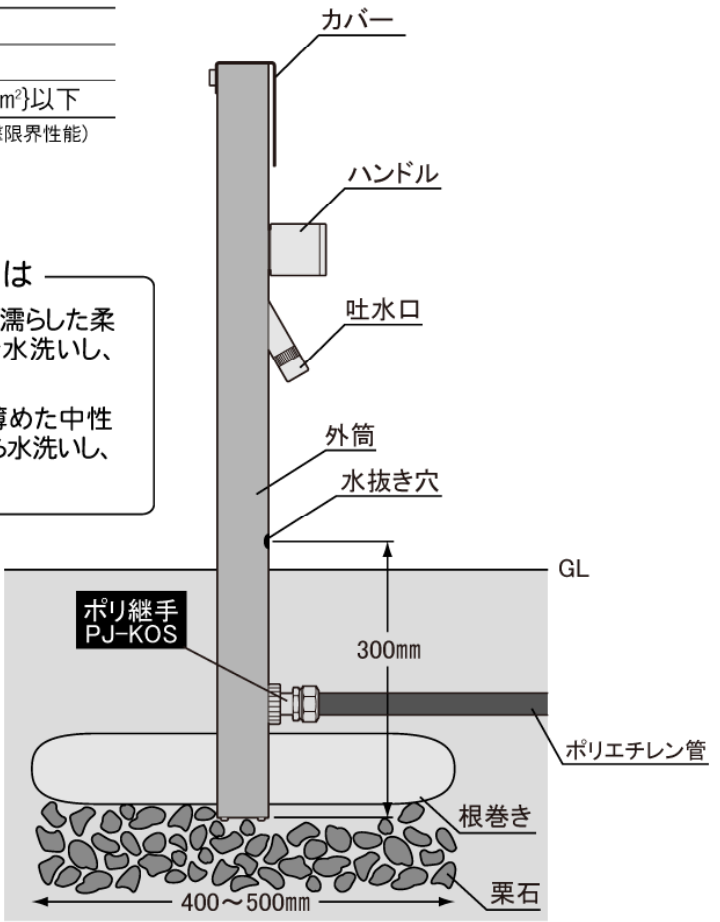

2. 配管との接続

- ①配管種類に合わせて、シモク・ナット、継手等を配管に取り付けます。
 - ②工具を使って締め付け、接続します。
- ※シール剤が内部に入らないように注意して下さい。

⊘ 配管をコンクリート等で埋めないこと。

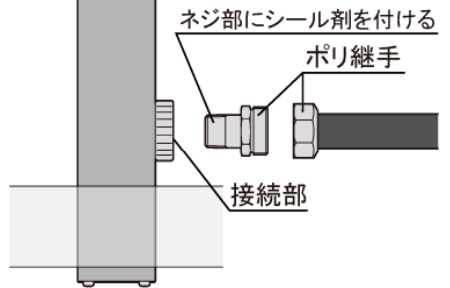



3. 外筒の固定

外筒を砂利、砂等で埋設します。

⊘ 水抜き穴をふさがないこと。

4. シールの貼り付け

- 同梱のシールで名前やメッセージを書けます。
- ①化粧ビスをゆるめるとカバーをはずせます。
 - ②カバー表面の汚れ、水分、油分をきれいに落とし、乾燥させて下さい。
 - ③同梱のシールから使用する文字をはがして下さい。
 - ④カバーにシールを貼り、先の丸いもの(ペンのキャップ等)でシールをこすってしっかり貼り付けて下さい。
 - ⑤外筒の穴とカバーを合わせ、化粧ビスで固定します。前後どちらでも取り付けられます。

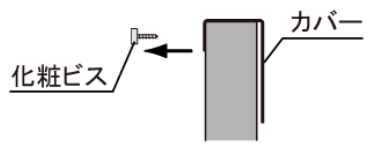

オプション


配管との接続に便利な継手です。

ポリ継手 PJ-KOS

施工方法

1. 配管前に...

- ①設置場所に栗石を敷きます。
- ②外筒下部にあいている穴に鉄筋等を通し、コンクリート等で根巻きをします。

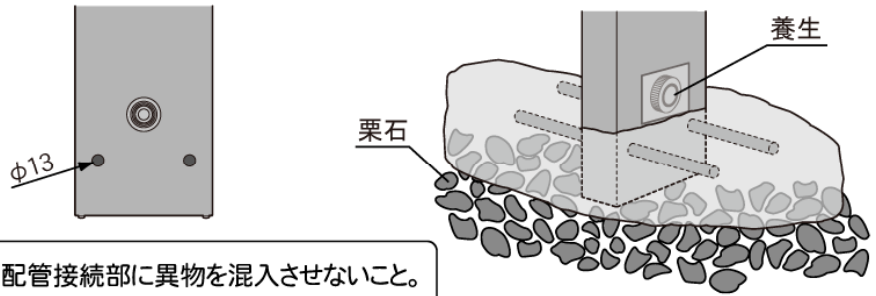


洗管

施工後、ハンドルを全開にし、水を流して配管の洗浄をおこなって下さい。

操作方法

ハンドルを左回りに回すと通水、右回りに回すと止水します。

吐水口の先端を泡沫アダプタからホースアダプタ(オプション)に付け替えると、散水ホースを接続できます。

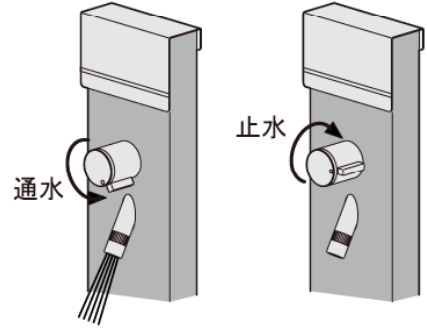

泡沫アダプタ

ホースアダプタ

